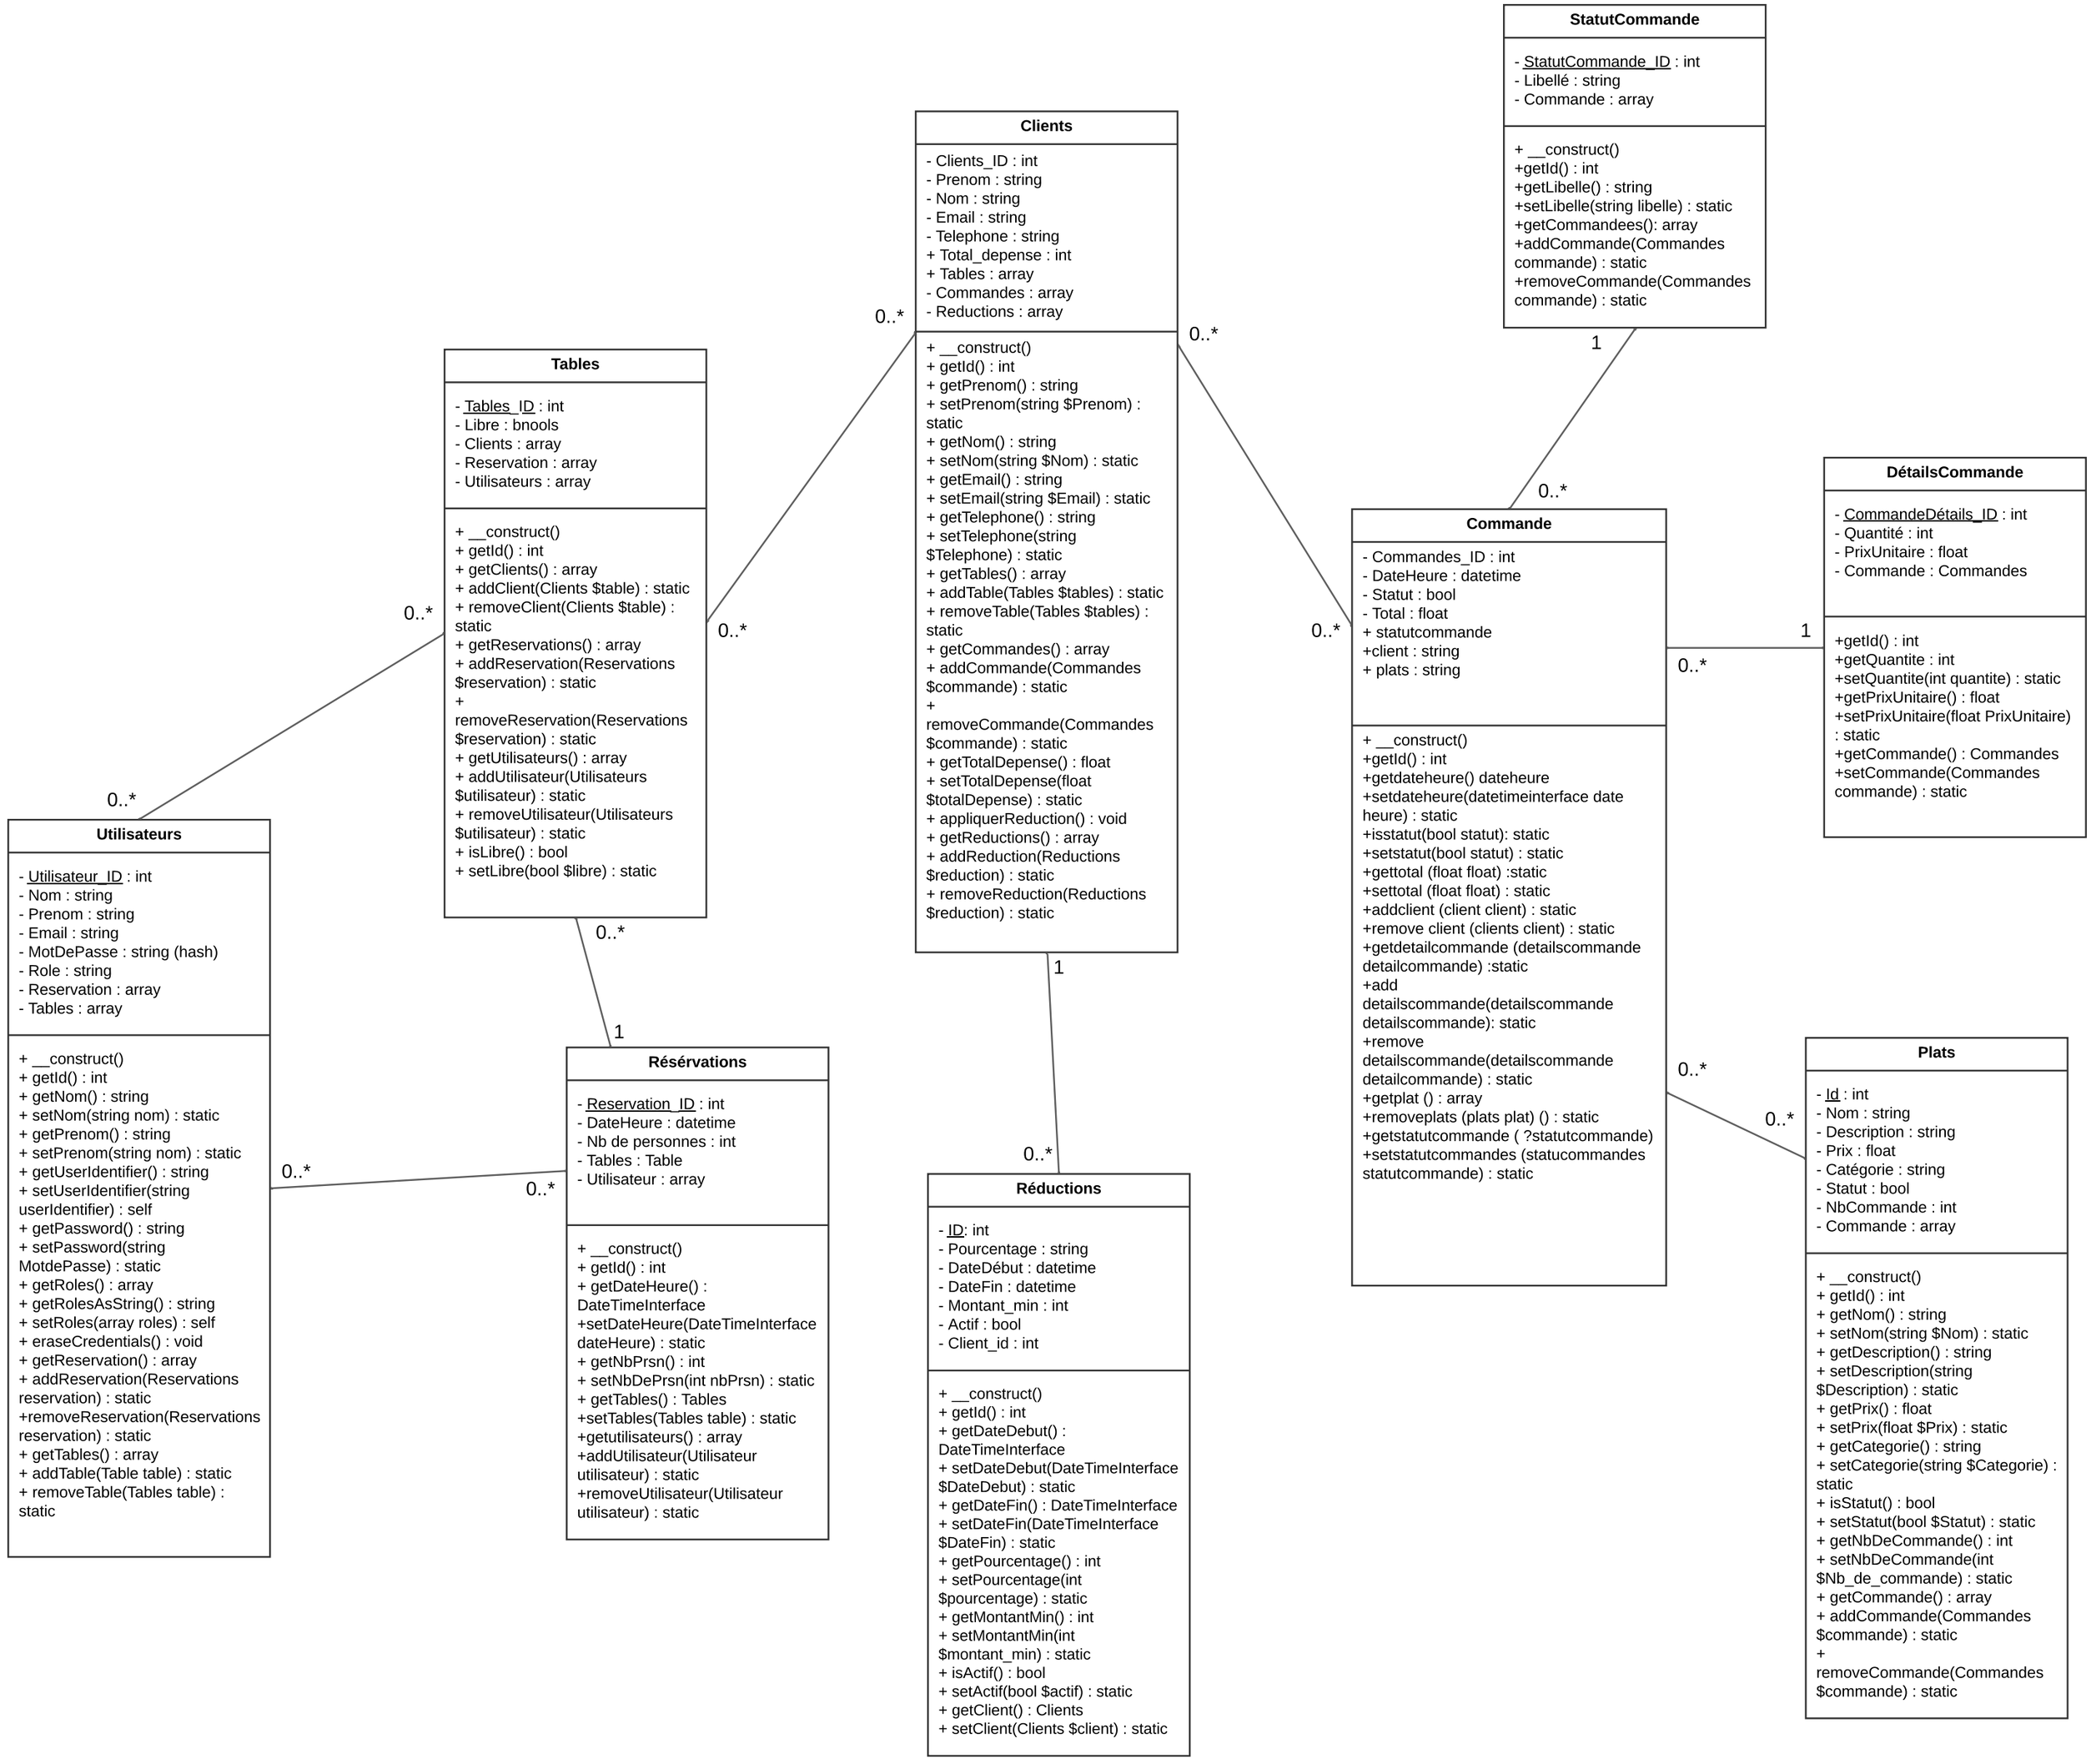
StatutCommande
- StatutCommande_ID : int
- Libellé : string
- Commande : array
+ __construct()
+getId() : int
+getLibelle() : string
+setLibelle(string libelle) : static
+getCommandees(): array
+addCommande(Commandes commande) : static
+removeCommande(Commandes commande) : static
Clients
- Clients_ID : int
- Prenom : string
- Nom : string
- Email : string
- Telephone : string
+ Total_depense : int
+ Tables : array
- Commandes : array
- Reductions : array
+ __construct()
+ getId() : int
+ getPrenom() : string
+ setPrenom(string $Prenom) : static
+ getNom() : string
+ setNom(string $Nom) : static
+ getEmail() : string
+ setEmail(string $Email) : static
+ getTelephone() : string
+ setTelephone(string $Telephone) : static
+ getTables() : array
+ addTable(Tables $tables) : static
+ removeTable(Tables $tables) : static
+ getCommandes() : array
+ addCommande(Commandes $commande) : static
+ removeCommande(Commandes $commande) : static
+ getTotalDepense() : float
+ setTotalDepense(float $totalDepense) : static
+ appliquerReduction() : void
+ getReductions() : array
+ addReduction(Reductions $reduction) : static
+ removeReduction(Reductions $reduction) : static
Tables
- Tables_ID : int
- Libre : bnools
- Clients : array
- Reservation : array
- Utilisateurs : array
+ __construct()
+ getId() : int
+ getClients() : array
+ addClient(Clients $table) : static
+ removeClient(Clients $table) : static
+ getReservations() : array
+ addReservation(Reservations $reservation) : static
+ removeReservation(Reservations $reservation) : static
+ getUtilisateurs() : array
+ addUtilisateur(Utilisateurs $utilisateur) : static
+ removeUtilisateur(Utilisateurs $utilisateur) : static
+ isLibre() : bool
+ setLibre(bool $libre) : static
Commande
- Commandes_ID : int
- DateHeure : datetime
- Statut : bool
- Total : float
+ statutcommande
+client : string
+ plats : string
+ __construct()
+getId() : int
+getdateheure() dateheure
+setdateheure(datetimeinterface date heure) : static
+isstatut(bool statut): static
+setstatut(bool statut) : static
+gettotal (float float) :static
+settotal (float float) : static
+addclient (client client) : static
+remove client (clients client) : static
+getdetailcommande (detailscommande detailcommande) :static
+add detailscommande(detailscommande detailscommande): static
+remove detailscommande(detailscommande detailcommande) : static
+getplat () : array
+removeplats (plats plat) () : static
+getstatutcommande (?statutcommande)
+setstatutcommandes (statucommandes statutcommande) : static
DétailsCommande
- CommandeDétails_ID : int
- Quantité : int
- PrixUnitaire : float
- Commande : Commandes
+getId() : int
+getQuantite : int
+setQuantite(int quantite) : static
+getPrixUnitaire() : float
+setPrixUnitaire(float PrixUnitaire) : static
+getCommande() : Commandes
+setCommande(Commandes commande) : static
Utilisateurs
- Utilisateur_ID : int
- Nom : string
- Prenom : string
- Email : string
- MotDePasse : string (hash)
- Role : string
- Reservation : array
- Tables : array
+ __construct()
+ getId() : int
+ getNom() : string
+ setNom(string nom) : static
+ getPrenom() : string
+ setPrenom(string nom) : static
+ getUserIdentifier() : string
+ setUserIdentifier(string userIdentifier) : self
+ getPassword() : string
+ setPassword(string MotdePasse) : static
+ getRoles() : array
+ getRolesAsString() : string
+ setRoles(array roles) : self
+ eraseCredentials() : void
+ getReservation() : array
+ addReservation(Reservations reservation) : static
+removeReservation(Reservations reservation) : static
+ getTables() : array
+ addTable(Table table) : static
+ removeTable(Tables table) : static
Résérvations
- Reservation_ID : int
- DateHeure : datetime
- Nb de personnes : int
- Tables : Table
- Utilisateur : array
+ __construct()
+ getId() : int
+ getDateHeure() : DateTimeInterface
+setDateHeure(DateTimeInterface dateHeure) : static
+ getNbPrsn() : int
+ setNbDePrsn(int nbPrsn) : static
+ getTables() : Tables
+setTables(Tables table) : static
+getutilisateurs() : array
+addUtilisateur(Utilisateur utilisateur) : static
+removeUtilisateur(Utilisateur utilisateur) : static
Réductions
- ID: int
- Pourcentage : string
- DateDébut : datetime
- DateFin : datetime
- Montant_min : int
- Actif : bool
- Client_id : int
+ __construct()
+ getId() : int
+ getDateDebut() : DateTimeInterface
+ setDateDebut(DateTimeInterface $DateDebut) : static
+ getDateFin() : DateTimeInterface
+ setDateFin(DateTimeInterface $DateFin) : static
+ getPourcentage() : int
+ setPourcentage(int $pourcentage) : static
+ getMontantMin() : int
+ setMontantMin(int $montant_min) : static
+ isActif() : bool
+ setActif(bool $actif) : static
+ getClient() : Clients
+ setClient(Clients $client) : static
Plats
- Id : int
- Nom : string
- Description : string
- Prix : float
- Catégorie : string
- Statut : bool
- NbCommande : int
- Commande : array
+ __construct()
+ getId() : int
+ getNom() : string
+ setNom(string $Nom) : static
+ getDescription() : string
+ setDescription(string $Description) : static
+ getPrix() : float
+ setPrix(float $Prix) : static
+ getCategorie() : string
+ setCategorie(string $Categorie) : static
+ isStatut() : bool
+ setStatut(bool $Statut) : static
+ getNbDeCommande() : int
+ setNbDeCommande(int $Nb_de_commande) : static
+ getCommande() : array
+ addCommande(Commandes $commande) : static
+ removeCommande(Commandes $commande) : static
0..*
1